




外形寸法図

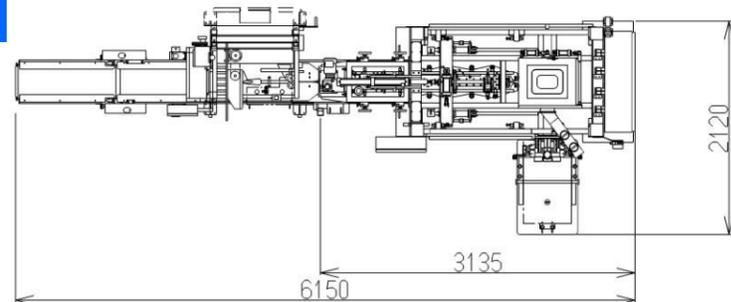

3CM-5U

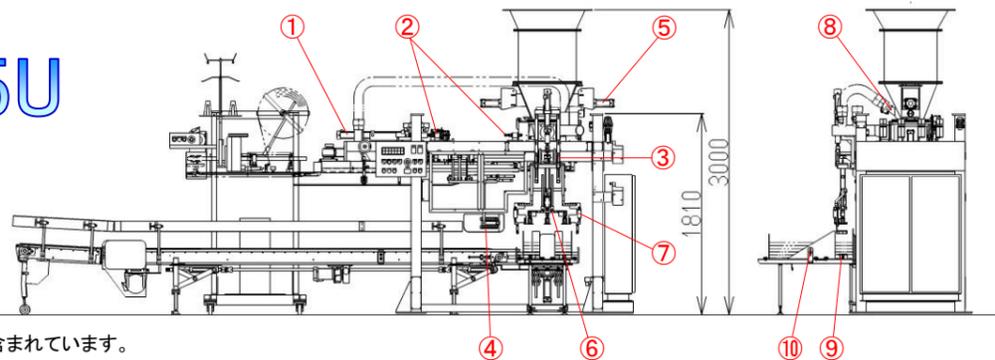

※図面の機械にはオプションが含まれています。
 ※図中の寸法は仕様によりかわります。

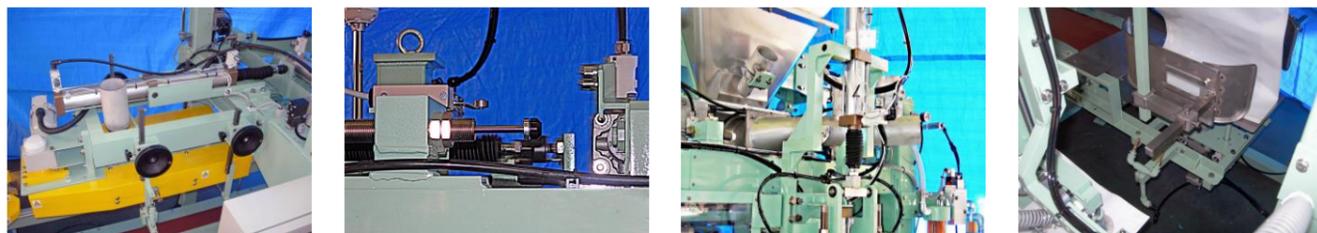

- ①横移動シリンダー
横移動シリンダーは、装置に負担を少なくするため、センター引きとしています。(能力 UP)
- ②横移動用ショックアブソーバ
横移動の前後移動の際、ショックアブソーバにより、エア機器での微調整は不要です。
- ③袋供給用ショックアブソーバ
袋を充填口下まで送り込む際、ショックアブソーバで受ける事により、スムーズに、振れなく送り込めます。(能力 UP)
- ④袋押し板・袋止め板
横移動を速く移動させるため、袋押し板・袋止め板にて充填袋を抱えて、移動します。

⑤	シュートタタキ	(オプション)	充填促進および付着防止のため、シリンダーにてシュートを叩き充填促進します。
⑥	袋枚取り	(オプション)	サイドクランプは、ガセット袋の時、袋口が開かないよう、袋両端を掴んで供給します。
⑦	袋供給 サイドクランプのみ	(オプション)	また、袋枚取りとサイドクランプは、一緒に送り込まず、サイドクランプのみの供給により、供給時の耐久負担を少なくしています。(能力 UP 可能)
⑧	ショートエア抜き	(オプション)	充填時袋内エアを上部に抜き充填促進します。
⑨	袋乗せ台袋口両端スプリング受け ガセット用	(オプション)	ガセット袋の時、ガセット部が袋積載により反り返るため、枚取吸盤が確実に袋を吸着できるように、スプリングが付いています。
⑩	袋ズレ防止ガイドバー	(オプション)	袋枚取り・供給の際、ガイドバーの高さ調整により、袋のズレを防ぎます。

NLI ニューロング工業株式会社

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥 4-8-14
 本 社 TEL03(3603)2251(代) FAX03(3603)9648
 本社営業本部 TEL03(3603)2284(直) FAX03(3603)2253

NL工業グループホームページ URL/E-mail

URL <http://nlwww.com/>
 E-mail info@nlwww.com



AUTOMATIC BAGGING MACHINE


3CM-5U




仕 様	3CM-5U
能 力	300~500 B/H (条件付:充填物性により異なります。)
内 容 物	ペレット
袋 詰 重 量	20kg~30kg/bag
袋 の 素 材	紙袋又はポリ袋
袋 の 寸 法	750~850L × 420W × 76GW
給 袋 部	1-BLOCK
真 空 ポ ン プ	2.2kw × 1SET
所 要 電 力	約 3~3.5kw (封緘機含まず。)

ニューロング工業株式会社

外形寸法図

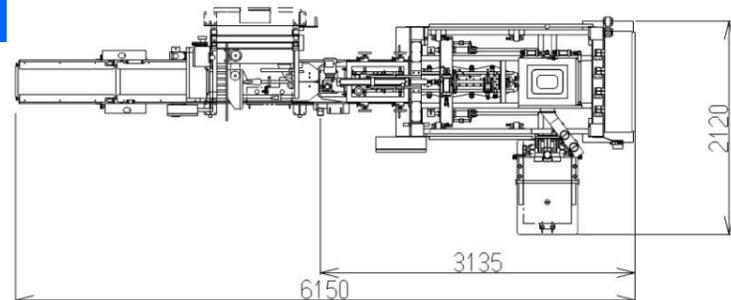


3CM-5U

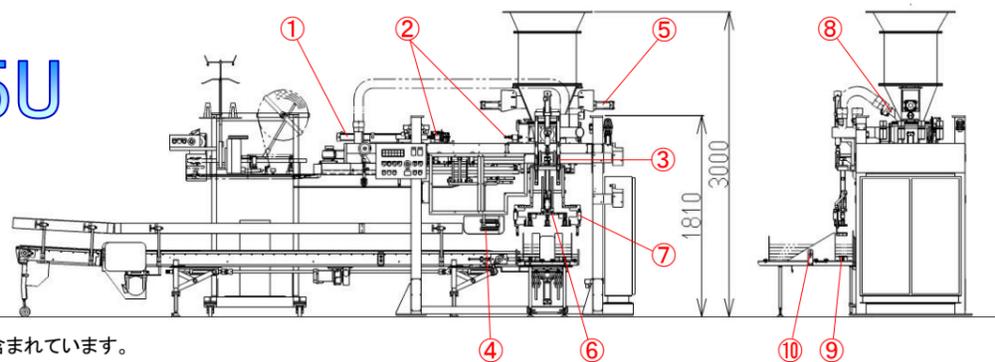

※図面の機械にはオプションが含まれています。
 ※図中の寸法は仕様によりかわります。



①横移動シリンダー
 横移動シリンダーは、装置に負担を少なくするため、センター引きとしています。(能力 UP)



②横移動用ショックアブソーバ
 横移動の前後移動の際、ショックアブソーバにより、エア機器での微調整は不要です。



③袋供給用ショックアブソーバ
 袋を充填口下まで送り込む際、ショックアブソーバで受ける事により、スムーズに、振れなく送り込めます。(能力 UP)



④袋押し板・袋止め板
 横移動を速く移動させるため、袋押し板・袋止め板にて充填袋を抱えて、移動します。

⑤	シュートタタキ	(オプション)	充填促進および付着防止のため、シリンダーにてシュートを叩き充填促進します。
⑥	袋枚取り	(オプション)	サイドクランプは、ガセット袋の時、袋口が開かないよう、袋両端を掴んで供給します。
⑦	袋供給 サイドクランプのみ	(オプション)	また、袋枚取りとサイドクランプは、一緒に送り込まず、サイドクランプのみの供給により、供給時の耐久負担を少なくしています。(能力 UP 可能)
⑧	ショートエア抜き	(オプション)	充填時袋内エアを上部に抜き充填促進します。
⑨	袋乗せ台袋口両端スプリング受け ガセット用	(オプション)	ガセット袋の時、ガセット部が袋積載により反り返るため、枚取吸盤が確実に袋を吸着できるように、スプリングが付いています。
⑩	袋ズレ防止ガイドバー	(オプション)	袋枚取り・供給の際、ガイドバーの高さ調整により、袋のズレを防ぎます。

NLI ニューロング工業株式会社

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥 4-8-14
 本社 TEL03(3603)2251(代) FAX03(3603)9648
 本社営業本部 TEL03(3603)2284(直) FAX03(3603)2253

NL工業グループホームページ URL/E-mail

URL <http://nlwww.com/>
 E-mail info@nlwww.com



AUTOMATIC BAGGING MACHINE

3CM-5U



仕様	3CM-5U
能力	300~500 B/H (条件付: 充填物性により異なります。)
内容物	ペレット
袋詰重量	20kg~30kg/bag
袋の素材	紙袋又はポリ袋
袋の寸法	750~850L × 420W × 76GW
給袋部	1-BLOCK
真空ポンプ	2.2kw × 1SET
所要電力	約 3~3.5kw (封緘機含まず。)

ニューロング工業株式会社